

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website
www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะเวลาประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะเวลาประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO,RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)


May 2025

ACONATIC

เครื่องฟอกอากาศ

รุ่น AN-APF3633

คู่มือการใช้งาน

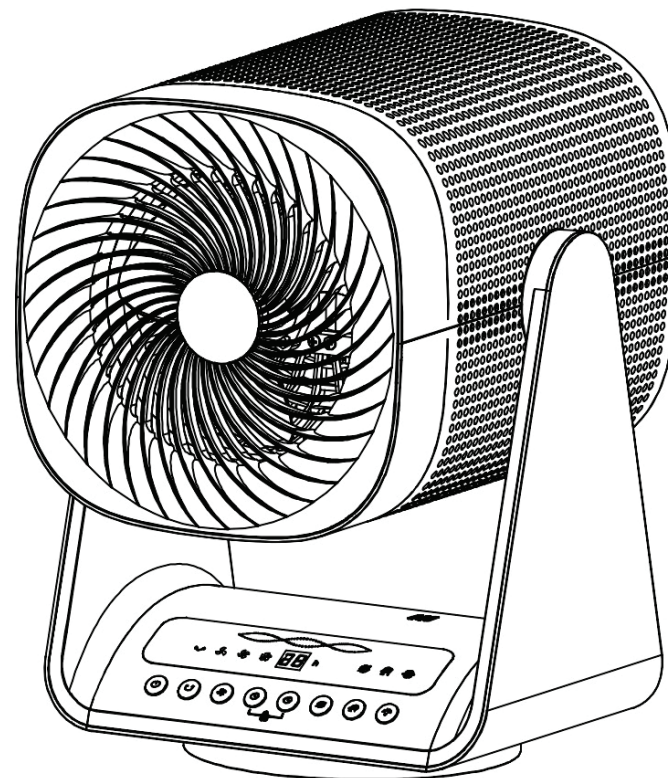

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
"สินค้า"



เราขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุน! ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศที่มีหลายฟังก์ชันและได้พัฒนาใหม่เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บคู่มือนี้ไว้ในอ้างอิง หวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะนำความสะดวกสบายและความพึงพอใจมาสู่ชีวิตคุณ

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย.....	2
รายละเอียดผลิตภัณฑ์.....	3
ฟังก์ชันและรายละเอียดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์.....	4
การติดตั้งและการใช้งาน.....	5
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา.....	12
รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค	13

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและทำให้อุปกรณ์นี้ใช้งานได้สะดวกขึ้น มีการระบุข้อควรระวัง หลายประการตามด้านล่างและ ในรูปแบบของสัญลักษณ์ โปรดอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์นี้โดยละเอียดก่อนใช้งาน


1. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับในอาคารเท่านั้น
2. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนฉลาก การใช้กำลังไฟและปลั๊กไฟที่ผ่านการตรวจสอบและตรงตามข้อกำหนด
3. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้โดยบุคคล(รวมถึงเด็ก)ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือสติปัญญา หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่บุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับอุปกรณ์
4. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้หากพวกเขาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเด็กไม่ควรเล่นกับอุปกรณ์ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาไม่ควรให้เด็กทำโดยปราศจากการดูแล
5. หากสายไฟชำรุดควรเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
6. ก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอื่นๆควรถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
7. ห้ามใช้พัดลมในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
 - สถานที่ที่มีความชื้น (ห้องน้ำ, ชื่นใต้ดิน, ฯลฯ)
 - สถานที่ที่มีแสงแดดหรือฝนโดยตรง
 - สถานที่ที่มีแก๊สที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้
 - สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินกว่าขีดจำกัดการใช้งาน
8. ห้ามใส่วัตถุใดๆเข้าไปในตะแกรงด้านหน้าหรือด้านหลังขณะเครื่องทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
9. ป้องกันเด็กให้ห่างจากการสัมผัสใบพัด
10. ป้องกันใบพัดจากแรงกระแทกภายนอกและการออกแรงที่มากเกินไป
11. เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก
12. แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ ห้ามกลืนแบตเตอรี่
13. ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่แบบกระดุม ห้ามกลืนแบตเตอรี่เข้าไพอาจทำให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรงภายในร่างกายภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้
14. เก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก
15. หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิทให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้ห่างจากเด็ก
16. หากคุณสงสัยว่าแบตเตอรี่อาจถูกกลืนหรืออยู่ภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้ไปพบแพทย์โดยทันที
17. แบตเตอรี่มีวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมควรนำออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะนำไปทิ้งและกำจัดอย่างปลอดภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1. แผงควบคุมแบบสัมผัส
2. ปรับความเร็ว ลม ได้ 3 ระดับ
3. มีฟังก์ชันพลาสมา
4. พร้อมโมตคอนโทรล
5. ฟังก์ชัน ปิดแสง ผ่านแผงควบคุมหรือรีโมตคอนโทรล
6. การปรับทิศทาง: แนวนอนแบบอัตโนมัติ 80°, แนวตั้งด้วยมือ: -15°, 0°, 30°, 60°, 90°
7. ตั้งเวลาและตั้งล่วงหน้า 1-24 ชั่วโมง
8. การตรวจจับคุณภาพอากาศด้วย AI และการทำความสะอาดอัจฉริยะ (การตรวจจับด้วย AI): หลังจากตรวจจับคุณภาพอากาศเป็นเวลา 1 นาที หากสีเป็นสีแดงความเร็วจะเป็นระดับสูง, หากสีเป็นสีเหลืองความเร็วจะเป็นระดับกลาง, หากสีเป็นสีเขียวความเร็วจะเป็นระดับต่ำ
9. ฟังก์ชันเตือนการเปลี่ยนฟیلเตอร์ HEPA
10. ไฟแสดงสถานะหรือลงเหลือ 30% หากไม่มีการกดปุ่มภายใน 1 นาที (ยกเว้นไฟแสดงคุณภาพอากาศ)


ฟังก์ชันและรายละเอียดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

• โครงสร้างผลิตภัณฑ์

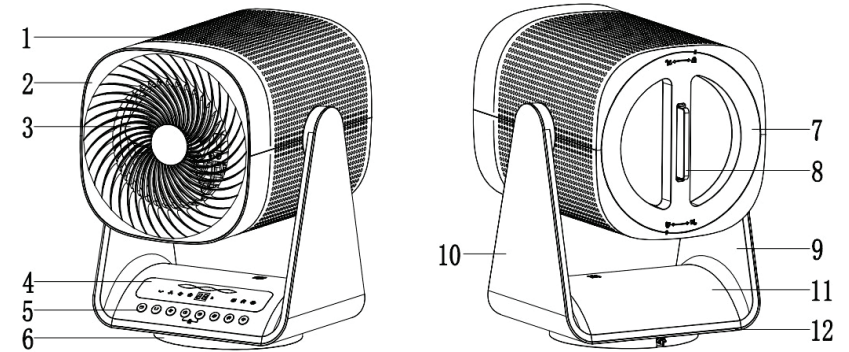


- | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1. ตะแกรง | 2. ตะแกรงด้านหน้า | 3. ใ้ไฟ | 4. หน้าจอแสดงผล |
| 5. ปุ่มควบคุม | 6. ฝาครอบด้านล่าง | 7. ฝาปิดแผ่นกรอง | 8. รีโมตคอนโทรล |
| 9. ขายึด | 10. ฝาครอบขายึด | 11. ฝาปิดฐาน | 12. ฐานเครื่อง |


• รีโมตคอนโทรล

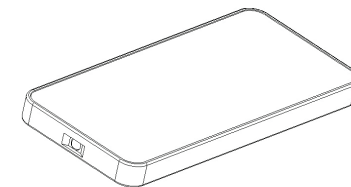

- ภาพต่อไปนี้ เป็นแผงควบคุมโดยรวมของรุ่น AN-APF3633 ฟังก์ชันจะได้รับการอธิบายในลำดับถัดไป

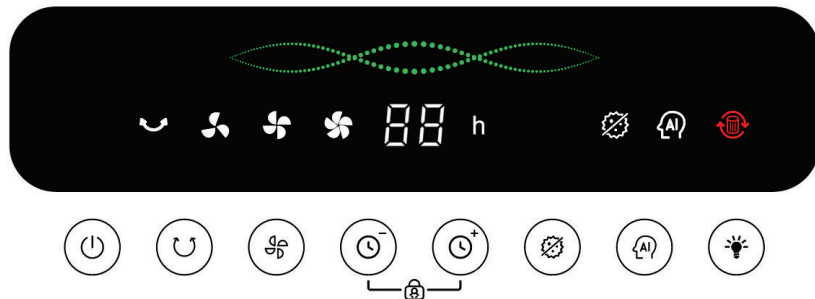

• รายละเอียดรีโมทคอนโทรล

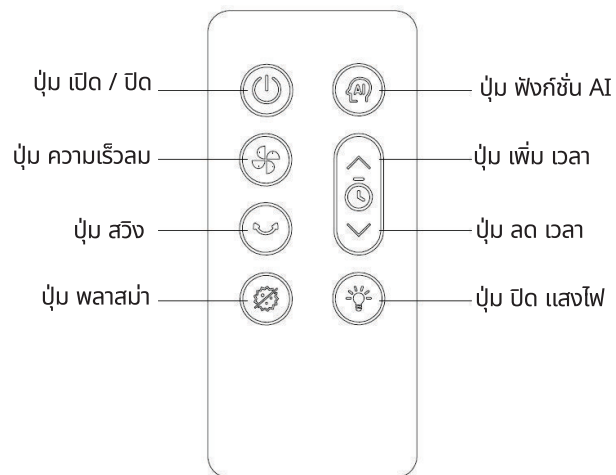

การติดตั้งและการใช้งาน

• วิธีการติดตั้ง

หลังจากนำผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที

• การใช้ปุ่มฟังก์ชันแต่ละปุ่ม

1. เปิดเครื่อง: เมื่อเสียบปลั๊ก จะมีเสียงเปิดเครื่อง "ปิ๊บปิ๊บ" และเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันทั้งหมดจะไม่ติดยกเว้นปุ่มเปิดเครื่อง และปุ่มตั้งเวลา, ปุ่มอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้

2. ปุ่ม เปิดเครื่อง “ ”

1) เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บายแล้ว ให้กดปุ่ม “ ” เพื่อเปิดเครื่องสถานะเริ่มต้นของการเปิดเครื่องคือ:

ก. พัดลม: ความเร็วลมระดับต่ำ

ข. สวิตช์: ปิด

ค. ตัวจับเวลา: ปิด

ง. พลาสมา : ปิด

จ. ฟังก์ชัน AI : ปิด

2.1) ในสถานะการทำงาน การกดปุ่ม “ ” จะปิดฟังก์ชันทั้งหมดและเครื่องจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

3. ปุ่มสวิตช์ “ ”

ในสถานะเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มสวิตช์ “ ” เพื่อเปิดหรือปิดการสวิตช์

การทำงาน:

เปิด: ไฟสถานะ การสวิตช์ จะ ติด

ปิด: ไฟสถานะการ สวิตช์ จะ ดับ

4. ปุ่มปรับความเร็วลม “”

ในสถานะเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม “” เพื่อปรับความเร็วพัดลมดังต่อไปนี้ลำดับ: ต่ำ → กลาง → สูง → ต่ำ... และไฟแสดงสถานะ จะแสดงตามความเร็วที่ตั้งค่า หากอยู่ที่ระดับต่ำ  , ระดับกลาง  ระดับสูง 

5. ปุ่มตั้งเวลา “”

5.1 ขณะเครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มตั้งเวลา “” เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติช่วงเวลาที่ สามารถตั้งได้คือ 0-24 ชั่วโมง โดยจะแสดงผลบนหน้าจอ (00 หมายถึงยังไม่มีการตั้งเวลา) ขณะเครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม “” หน้าจอดิจิทัลจะกระพริบและแสดงเวลาที่ตั้งไว้ในขณะนั้น พร้อมไฟ LED  สว่างขึ้น หากกดปุ่ม “” อีกครั้ง จะเป็นการลดเวลาทำงานที่ตั้งไว้ลงครึ่งละ 1 ชั่วโมง ไฟแสดงสถานะของตัวตั้งเวลาจะติด และหน้าจอจะแสดงตัวเลข หากกดปุ่ม “” ค้างไว้ นานกว่า 2 วินาที เวลาจะลดลงอย่างรวดเร็ว

5.2 ขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “” เพื่อปรับ ลดเวลา การเปิดเครื่อง เมื่อปรับเวลาลงจนถึง "00" ฟังก์ชันตั้งเวลาจะถูกยกเลิก ในระหว่างการตั้งค่า หน้าจอจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ และกระพริบ หากไม่มีการกดปุ่มใดเพิ่มเติมภายใน 5 วินาที การตั้งเวลาจะถูกบันทึกและเสร็จสมบูรณ์

6. ปุ่มเพิ่มเวลา “”

6.1 ขณะเครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มตั้งเวลา “” เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติช่วงเวลาที่ สามารถตั้งได้คือ 0-24 ชั่วโมง โดยจะแสดงผลบนหน้าจอ (00 หมายถึงยังไม่มีการตั้งเวลา) ขณะเครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม “” หน้าจอดิจิทัลจะกระพริบและแสดงเวลาที่ตั้งไว้ในขณะนั้น พร้อมไฟ LED  สว่างขึ้น หากกดปุ่ม “” อีกครั้ง จะเป็นการลดเวลาทำงานที่ตั้งไว้ลงครึ่งละ 1 ชั่วโมง ไฟแสดงสถานะของตัวตั้งเวลาจะติด และหน้าจอจะแสดงตัวเลข หากกดปุ่ม “” ค้างไว้ นานกว่า 2 วินาที เวลาจะลดลงอย่างรวดเร็ว

6.2 ขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “” เพื่อ เพิ่มเวลาการเปิดเครื่อง เวลาที่สามารถตั้งได้คือ 0-24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง และจะแสดงผลบนหน้าจอ ขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม “” หน้าจอดิจิทัลจะกระพริบและไฟ LED  จะติดขึ้น แสดงว่าอยู่ในโหมดตั้งเวลาหากกดปุ่ม “” อีกครั้ง เวลาที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มเวลานี้จะไม่วนกลับไปเริ่มต้นระหว่างการตั้งค่า หน้าจอจะกระพริบแสดงเวลาที่กำลังตั้งอยู่หากไม่มีการกดปุ่มเพิ่มเติม ภายใน 5 วินาที การตั้งเวลาจะถูกบันทึกและเสร็จสมบูรณ์

7. ปุ่มพลาสมา “”

ขณะเครื่องเปิดอยู่ (อยู่ในสถานะเปิดเครื่อง) ให้กดปุ่ม “” เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันพลาสมา
เปิดพลาสมา: ระบบพลาสมาจะทำงาน และไฟ LED  จะติด
ปิดพลาสมา: ระบบพลาสมาหยุดทำงาน และไฟ LED  จะดับ

8. ปุ่ม “” ฟังก์ชันการฟอกอากาศอัจฉริยะ (AI Intelligent Purification)

8.1 ขณะเครื่องอยู่ในสถานะเปิด กดปุ่ม “” เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันการฟอกอากาศอัจฉริยะ (AI) โดยเมื่อเปิดใช้งาน ไฟ LED  จะติดขึ้น

8.2 เนื่องจากลักษณะการทำงานของเซนเซอร์ จะต้องมีการทดสอบระบบก่อนเพื่อทำให้ค่าคงที่ภายใน 60 วินาที หลังจากเปิดฟังก์ชัน AI ซึ่งในช่วงนี้จะไม่ตรวจจับข้อมูลอากาศ โดยไฟ LED สีแดง เหลือง และเขียวจะกระพริบ สลับกัน และความแรงของพัดลมจะอยู่ในระดับสูง หลังจากผ่านไป 60 วินาที ระบบจะแสดงไฟ LED ตามคุณภาพอากาศที่ตรวจพบ

8.3 เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการฟอกอากาศอัจฉริยะ พัดลมจะทำงานที่ ระดับความแรงลมระดับ 3 โดยอัตโนมัติ และจะปรับตามคุณภาพอากาศดังนี้

ถ้าอากาศดี: แล่ไฟเป็นสีเขียว ความแรงลมระดับ 1

ถ้าอากาศปานกลาง: แล่ไฟเป็นสีเหลือง ความแรงลมระดับ 2

ถ้าอากาศแย่: แล่ไฟเป็นสีแดง ความแรงลมระดับ 3

8.4 เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันฟอกอากาศอัจฉริยะแล้ว ปุ่มควบคุมความแรงลมจะไม่สามารถใช้งานได้

9. ปุ่ม ปิดไฟ บนหน้าจอ “”

ขณะเครื่องเปิดและกำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม “” เพื่อเข้าสู่โหมดปิดไฟบนหน้าจอ โดยไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะดับลง ในขณะที่อยู่ในโหมดปิดไฟ: หากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง) เป็นครั้งแรก ระบบจะ เปิดไฟแสดงผลขึ้นมา แต่ยัง ไม่เปลี่ยนฟังก์ชัน จากนั้น หากกดปุ่มอื่น ระบบจึงจะทำงานตามฟังก์ชันของปุ่มนั้นหากกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ในสถานะนี้ เครื่องจะปิดทันที

10. ฟังก์ชันแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ พัดลมจะมีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA เมื่อถึงอายุการใช้งานขณะเครื่องอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน ไฟแสดงผลสีแดงจะกระพริบ  เพื่อแจ้งว่าแผ่นกรอง HEPA ควรได้รับการเปลี่ยน ให้กดปุ่ม “” ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อยกเลิกการกระพริบของไฟแจ้งเตือนนี้

11. ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก (Child Lock)

ขณะเครื่องอยู่ในสถานะเปิดหรืออยู่ในโหมดตั้งเวลา หากกดปุ่ม “ ” ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกป้องกันเด็ก โดย ปุ่มทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการยกเลิกโหมดล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม “ ” ค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที โหมดล็อกป้องกันเด็กจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

12. ฟังก์ชันอื่น ๆ

12.1 หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ ภายใ น าทึ่ หลังจากไฟแสดงสถานะใด ๆ ติดขึ้น ไฟแสดงสถานะจะหรี่ลงเหลือ

1/3 ของความสว่างปกติ โดยเมื่อมีการกดปุ่มอีกครั้ง ไฟแสดงสถานะจะกลับมาสว่างเหมือนเดิม

12.2 ฟังก์ชันจดจำสถานะการทำงาน (Power Memory Function): หากไม่ใช้การเปิดเครื่องครั้งแรก

เมื่อกดปุ่มเปิดเครื่อง “” เครื่องจะกลับไปยังสถานะก่อนปิดเครื่อง (ยกเว้นฟังก์ชันตั้งเวลา)


12.3 การปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Shutdown): เมื่อเครื่องเปิดทำงานตามปกติและไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ระบบจะเริ่มจับเวลาจากการกดปุ่มครั้งสุดท้าย และจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากทำงาน


ต่อเนื่องครบ 15 ชั่วโมง

• การใช้งานรีโมทคอนโทรล


1. เริ่มต้นโดยเปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด CR2032 ขนาด 3V
2. วิธีเปิดฝาครอบแบตเตอรี่: กดและดันในทิศทางของลูกศรหมายเลข 1 ตามภาพ เพื่อปลดล็อกตัวยึดด้านบนของฝาครอบ จากนั้นดึงฝาครอบออกในทิศทางของลูกศรหมายเลข 2
3. ขณะใช้งาน กรุณาเลือกรีโมทไปยังตำแหน่งตัวรับสัญญาณของเครื่อง
4. เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้ดึงฝาครอบแบตเตอรี่ออกตามทิศทางที่แสดงในภาพ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่ชนิด CR2032 ขนาด 3V ขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ กรุณาระวังขั้วบวก-ลบให้ถูกต้อง แล้วใส่ฝาครอบกลับให้เรียบร้อย

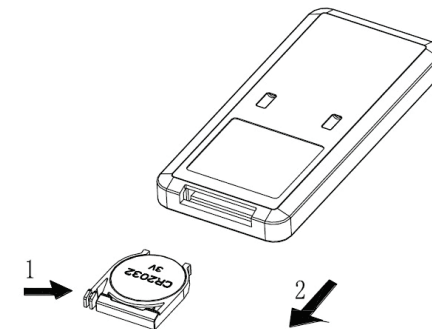


- คำแนะนำในการติดตั้งแผ่นกรอง HEPA

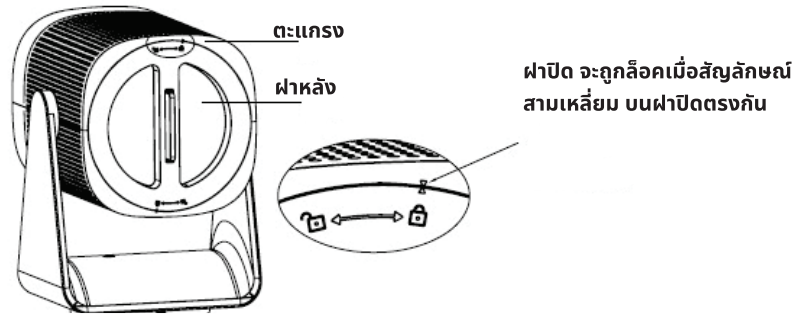

รูปที่ 1 : สถานะเมื่อฝาหลังถูกล็อก

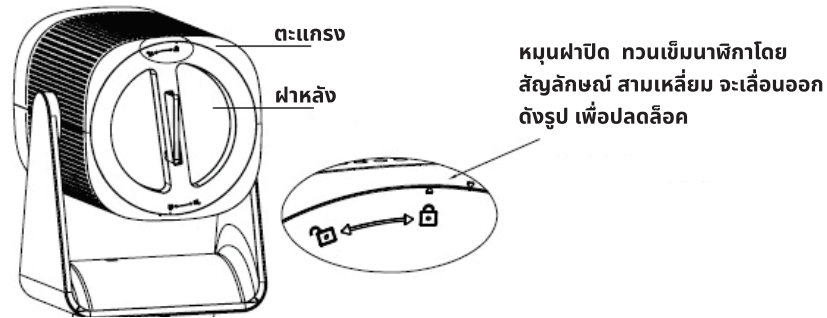

รูปที่ 2 : สถานะเมื่อฝาหลังถูกปลดล็อก

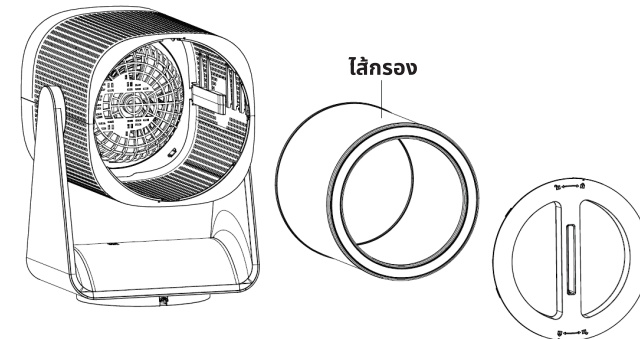

รูปที่ 3 : การติดตั้งแผ่นกรอง

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- การทำความสะอาดตัวเครื่อง:

1.  เมื่อต้องการทำความสะอาดตัวเครื่อง โปรดปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
2.  เมื่อต้องการทำความสะอาด ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือสารละลายที่เป็นกรด-ด่างหรือกัดกร่อน (เช่น น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์) หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมกับน้ำยาทำความสะอาดชนิดกลางที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50 °C เช็ดทำความสะอาด ห้ามล้างด้วยน้ำโดยตรงอย่างเด็ดขาด
3. หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ไปวางในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อให้แห้ง จากนั้นจึงเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบการทำงานปกติ

การบำรุงรักษา

หากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่ที่ป้องกันฝุ่น

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	AN-APF3633
รุ่น	220 V~
แรงดันไฟฟ้า	50Hz
ความถี่ไฟฟ้า	36 W