

ACONATIC

2.0 Channel Soundbar

รุ่น AN-SP178



คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้มั่นใจในการใช้งาน เก็บคู่มือนี้ในที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ลำโพงชาวดับบาร์แบบบลูทูธ ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลังพร้อมรูปลักษณ์ทันสมัยและการตอบสนองเสียงที่ยอดเยี่ยม มีช่องเชื่อมต่อ USB ช่วยให้สามารถเล่นสื่อไฟล์ MP3/WAV ได้โดยตรง มีตัวเลือกสำหรับรับสัญญาณเชื่อมต่ออื่นๆ ได้แก่ Aux, โคแอกเชียล และบลูทูธ มาพร้อมกับการอัปเดตระบบเสียงที่คุ้มค่าโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

- เพรียวบางและมีสไตล์

- ลำโพง 2 ตัว เพื่อเสียงที่คมชัดและเบสที่นุ่มลึก

- ตัวขยายเสียง 2.0 แชนแนลในตัวพร้อมฟังก์ชัน EQ 3 ค่าที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว

- รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย

- ช่องเชื่อมต่อ USB รองรับไฟล์ MP3 และ WAV

- รีโมทคอนโทรลและสายเชื่อมต่อ Aux

ข้อควรระวัง

1. ไม่วางผลิตภัณฑ์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และเปียกชื้น ผลิตภัณฑ์จะได้รับความเสียหายเมื่อโดนน้ำหรือได้รับแรงกระแทกรุนแรง

2. เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ อย่าถอดฝาครอบอุปกรณ์ออก ควรติดต่อผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ

3. ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ อย่าพยายามซ่อมแซมด้วยตัวเอง ให้ติดต่อผู้ให้บริการที่มีใบรับรองและมีความเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

4. ถ้ามีเศษวัสดุหรือของเหลวกระเด็นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทันที ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้หลังจากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

5. ไม่วางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้กับบริเวณที่อาจจะ โดนฝน ความชื้นหรือของเหลวอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและคุณสมบัติ

กำลังไฟฟ้า: 20W

ลำโพงชาวดับบาร์: 2"/10W x 2 + พาสซีฟแรดิเอเตอร์ x 2

ความถี่: 50Hz-16KHz

SNR: >80dB

เวอร์ชันบลูทูธ: 5.3

ระยะบลูทูธ: สูงสุด 10 เมตร

การเชื่อมต่อ: USB 2.0, AUX (3.5 มม), Coaxial

แหล่งจ่ายไฟ: 220V-240V 50/60Hz

ขนาด: 800x66x60 มม

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ

รีโมทคอนโทรล 1 ชิ้น

สายไฟ 1 เส้น

สายเชื่อมต่อ AUX 1 เส้น

ชุดยี่ดัดผนัง 1 ชิ้น

การเชื่อมต่อ



1. USB IN: ใช้เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์เพื่อเล่น MP3/WAV โดยตรง (รูปแบบ FAT32 และสูงสุด 64GB)
2. COAXIAL IN: ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับโดยใช้สายโคแอกเซียล (ไม่ได้ให้มาด้วย)
3. AUX IN: ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับโดยใช้สายแจ็กสเตอริโอ 3.5 มม.
4. AC IN: ใช้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC

หน้าจอแสดงผล


- 1.ไฟ LED สีแดง: โหมดเตรียมพร้อมทำงาน
- 2.BT : โหมดบลูทูธ
- 3.USB: โหมดเชื่อมต่อผ่าน USB
- 4.AUX: โหมดเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ AUX

รีโมทคอนโทรล



ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เปิด/ปิดเครื่อง
MUTE	เปิด / ปิดเสียง
MODE	เลือกโหมดการใช้งาน
	เพิ่มระดับเสียง
	ลดระดับเสียง
	เล่นรายการก่อนหน้าในโหมด BT/USB
	หยุดชั่วคราว/เล่น
	เล่นรายการถัดไปในโหมด BT/USB
	เอฟเฟกต์เสียงดนตรี (EQ1)
	เอฟเฟกต์เสียงภาพยนตร์ (EQ2)
	เอฟเฟกต์เสียงข่าว (EQ3)
BT	กดเพื่อเข้าโหมด บลูทูธ กดค้าง เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ
	เล่นรายการซ้ำผ่าน USB
3D	เปิดเพื่อรับเสียงสเตอริโอรอบทิศทาง

ปุ่มแผงควบคุม

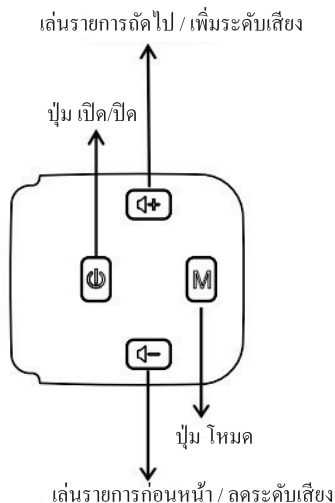

การเชื่อมต่อสัญญาณ

·เปิด/ปิดเครื่อง: กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง บนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมบนซาวด์บาร์ เพื่อเปิดและปิดเครื่อง

หมายเหตุ: เมื่อซาวด์บาร์ไม่มีการใช้งานภายใน 3 นาที จอแสดงผลจะดับลงอัตโนมัติ และกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุม

·AUX in: เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับโดยใช้สายแจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เล็กโหมด AUX โดยกดปุ่ม AUX บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม MODE บนแผงควบคุมซาวด์บาร์จ๋าๆ จนกระทั่ง AUX แสดงบนจอแสดงผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อส่งสัญญาณเสียง จากนั้นปรับระดับเสียงของซาวด์บาร์ โดยใช้ปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงบนรีโมทคอนโทรล หรือบนแผงควบคุม

·**โหมด Coaxial:** เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับเข้ากับชาวด์บาร์โดยใช้สายโคแอกเซียล (ไม่มีให้) เลือกโหมดโคแอกเซียลโดยกดปุ่ม MODE บนแผงควบคุมชาวด์บาร์ซ้ำๆ จนกระทั่ง COA แสดงบนจอแสดงผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกสัญญาณเสียงจากโคแอกเซียลของทีวีเป็นสัญญาณขาออกหรือไม่ และปรับระดับเสียงของชาวด์บาร์โดยใช้ปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงบนรีโมทคอนโทรลหรือบนแผงควบคุม

·**Bluetooth:** กดปุ่ม BT บนรีโมทคอนโทรลหรือกดปุ่ม MODE ซ้ำๆ จนกระทั่ง bt แสดงบนจอแสดงผล ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเพื่อแสดงว่าชาวด์บาร์กำลังเชื่อมต่อบลูทูธ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่ออยู่ในโหมดจับคู่ และค้นหาชื่ออุปกรณ์ “AN-SP178” เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองจับคู่กันแล้ว ไฟแสดงสถานะบนชาวด์บาร์จะหยุดกระพริบและยังคงสว่าง (เมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์อยู่ในระยะและเปิดบลูทูธ ชาวด์บาร์จะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับอุปกรณ์ที่เคยทำการเชื่อมต่อ)

·**โหมด USB media:** ชาวด์บาร์สามารถรองรับ USB ได้สูงสุดขนาด 64GB (Fat32) และสามารถเล่นเสียงไฟล์ MP3 และ WAV ได้โดยตรง เพียงทำการเชื่อมต่อเข้ากับช่อง USB ที่ด้านหลังของชาวด์บาร์และจะทำการเปลี่ยนเป็นโหมด USB อัตโนมัติและเริ่มเล่นเพลงแรกของรายการ

การเล่นเพลงซ้ำในโหมด USB (ทำได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล) สามารถเปิดการใช้งานการเล่นเพลงซ้ำ 1 ครั้ง (ONE) การเล่นเพลงซ้ำทุกเพลง (ALL)

·**โหมด Equalizer:** ชาวด์บาร์มีอีควอไลเซอร์ 3 ตัวเลือก ทั้งสามตัวเลือกถูกปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์เพลงต่างๆ กดปุ่ม EQ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกใช้สำหรับสื่อต่างๆ EQ1 สำหรับดูหนัง EQ2 สำหรับดูหนัง EQ3 สำหรับดูข่าว

·**การติดตั้งกับผนัง:** ชาวด์บาร์มีรูสำหรับยึดติดกับผนัง 2 ช่องตรงด้านหลังของอุปกรณ์โดยใช้ตัวยึดที่ให้มา (หมายเหตุ: ระยะห่างระหว่างรูแขวนคือ 609 มม.)

2.0 Channel Soundbar

Model: AN-SP178



User Manual

Thank you for purchasing this Sound Bar. Please read this instruction manual carefully before using this product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

A compact yet powerful Bluetooth soundbar with sleek looks and excellent audio response. An integral USB port enables playback of MP3/WAV files directly from compatible media, with further flexible input options including Aux, Coaxial and Bluetooth. A convenient and cost-effective TV audio upgrade that doesn't compromise on performance.

- Slender and stylish design
- 2 speakers for crisp, clear sound with deep bass
- Built-in 2.0 channel amplifier with 3 EQ presets
- Versatile input options to support a range of devices
- USB port for MP3 and WAV media playback
- Remote control and Aux cable included

Matters Need Attention

1. Don't put this product under high temperature wet environment and it will be worse when it is in the rain or crash strongly.
2. To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover simply contact a service professional.
3. In the rear occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit on your own. Contact a certified service professional for a proper diagnosis and repair.
4. If fragments or liquids fall into device box, please cut off the power right away. And it can be used only after professional staff checks it.
5. Don't install the unit in or near a place where it may come in contact with rain, moisture or other liquids.

Technical Specifications and Features

Power output: 20W

Speaker drivers: 2"10W full range speakers*2 + passive radiator*2

Frequency: 50Hz-16KHz

SNR: >-80dB

Bluetooth version: 5.3

Bluetooth range: Up to 10m

Connections: USB 2.0, AUX (3.5mm), Coaxial

Power supply: 220-240V 50/60Hz

Dimensions: 800X66X60mm

Accessories:

User manual x 1


Remote control x 1

Power cable x 1

Aux-in cable x 1

Wall-mounting screws x 1

Connections

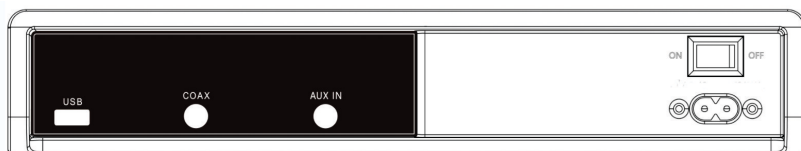

1. **USB IN:** Use to connect a flash drive for direct MP3/WAV playback (FAT32 format and 64GB max).
2. **COAXIAL IN:** Use to connect compatible devices using an coaxial cable (not provided).
3. **AUX IN:** Use to connect compatible devices using the 3.5mm –3.5mm stereo jack cable (provided).
4. **AC IN:** Use to connect the AC power supply.

LED display

1. **Red LED:** Standby mode


2. **bt:** Bluetooth mode

3. **USB:** USB media mode

4. **AUX:** Auxiliary input mode


5. **COA:** Coaxial mode

Remote Control

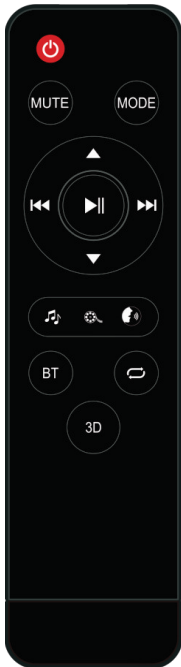

Button	Function
	Power on/off
MUTE	Mute/recover the volume
MODE	Cycle to different inputs
	Volume turning up
	Volume turning down
	USB and BT Previous track
	Pause:Play
	USB and BT Next track
	Music sound effect (EQ1)
	Movie sound effect (EQ2)
	News sound effect (EQ3)
BT	Shifting into BT Mode Hold to disconnect
	USB Playback Repeat
3D	Turn on to get the surround stereo sound

Control panel keys

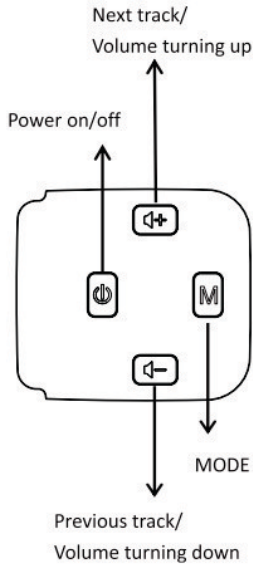

Input Functions

- **Power on/off:** Press the Power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on and off.

Remark: No operation with the Sound Bar for 3 minutes, the display will be auto turn off, and it can be recovery after press any keys on remote control or control panel.

- **AUX in:** Connect a compatible device using the 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable. Select AUX mode either by pressing the AUX button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until AUX is displayed on the LED display. Ensure the connected device is producing an audio signal, then adjust the volume of soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.

- **Coaxial mode:** Connect a compatible device to the Coaxial input on the soundbar by using coaxial cable (not supplied). Select coaxial mode either by pressing the MODE button on remote control or on the soundbar control panel until COA is displayed on the LED display. Ensure Coaxial selected as the TV's audio output, and then adjust the volume of the soundbar by pressing the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
- **Bluetooth:** Press the BT button on the remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until bt is shown on the LED display. The LED display will flash to indicate that the soundbar is in Bluetooth pairing mode. Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for "AN-SP178" in its device list. When the two devices are paired, the LED display on the soundbar will stop flashing and remain constant. (The soundbar will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on.)
- **USB media mode:** The soundbar is compatible with USB flash drives of up to 64GB (Fat32 format) in size and can play MP3 and WAV audio files directly. Simply insert a compatible drive into the USB port on the back of the soundbar and the unit will automatically switch to USB mode and play the first compatible track.
 USB repeat mode (also accessed via the remote control) enables single track repeat (ONE), all track repeat (ALL)
 The media player also has a memory function that will recall and continue from the soundbar is reinserted.
- **Equalizer modes:** The soundbar has 3 equalizer presets, tailored to complement various styles of music. Press the EQ button on the remote to choose between Music (EQ1), Movie (EQ2), News (EQ3).
- **Wall mounting:** The soundbar has two keyhole slots on the back to enable wall mounting, using the fixings provided. (Note: distance of two keyhole is 609mm)

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161-162 ซอย งามวงศ์วาน 47 (ชินเซนต์)

แขวง พุ่งสองห้อง เขต ทวีตสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสมาคมและรายละเอียดสินค้าโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า