

ACONATIC

Party Speaker

รุ่น AN-SP608BT



คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรา หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณสมบัติ:

- เอฟเฟกต์เสียงแบบไดนามิกที่ชัดเจน
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย
- เทคโนโลยีบลูทูธ V5.3
- แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จไฟได้ในตัว
- มีฟังก์ชันการบันทึก
- มาพร้อมไฟ LED สีสดใสสวยงาม
- พร้อมฟังก์ชัน TWS
- พร้อมฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ
- พร้อมฟังก์ชันคาราโอเกะ

ข้อกำหนด:

กำลังขับ: 60 W

ลำโพง: 8 นิ้ว x 1 + 2.5 นิ้ว(ย่านเสียงกลาง x 1) x 1 + 2 นิ้ว(ย่านเสียงแหลม) x 1

เวอร์ชันบลูทูธ: 5.3

ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ : สูงสุด 15 เมตร

ฟังก์ชัน: USB, TF, AUX, ช่องเสียบสายสำหรับกีตาร์, ช่องเสียบไมโครโฟนแบบมีสาย, ฟังก์ชันบันทึก, บลูทูธ, ฟังก์ชัน TWS, ฟังก์ชันคาราโอเกะ, ฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ, ไฟ LED

แบตเตอรี่: 11.1V , 4400mAh


แหล่งจ่ายไฟ: AC 220 - 240 โวลต์


ขนาดสินค้า : 270 x 290 x 435 มิลลิเมตร

อุปกรณ์ภายในกล่อง :

1. ลำโพงปาร์ตี้ ขนาด 8 " x 1
2. ไมโครโฟนแบบมีสาย x 1
3. สายไฟ x 1
4. สาย Aux x 1
5. คู่มือการใช้งาน x 1

รายละเอียดแผงควบคุม ต่างๆ

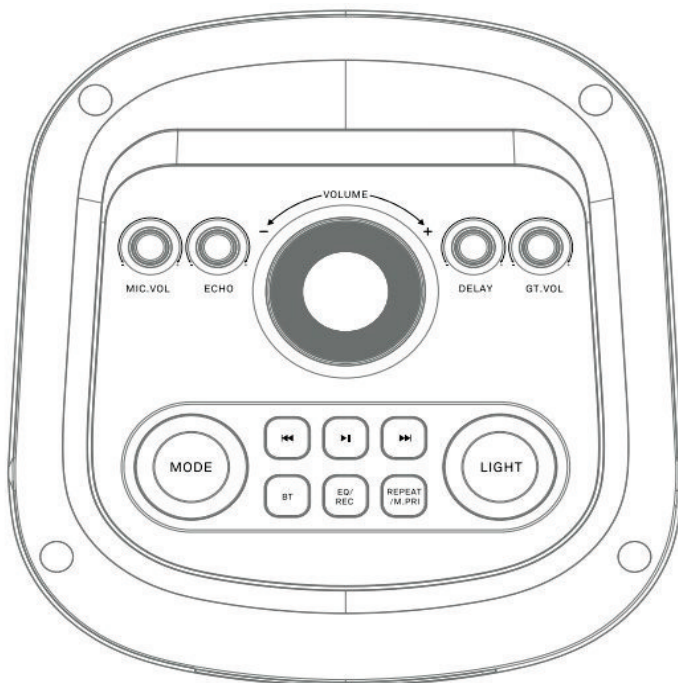

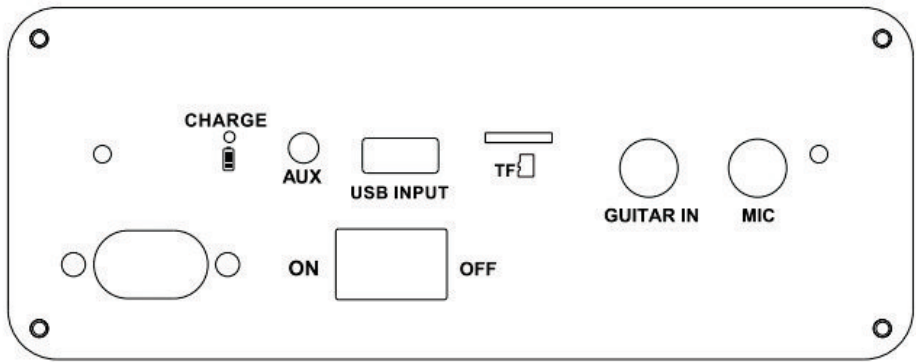

1. ปุ่มปรับเสียงไมโครโฟน
2. การปรับเสียงสะท้อน
3. ปุ่มปรับเสียงหลัก
4. ปุ่มปรับความหน่วงเสียง
5. ปุ่มปรับระดับเสียงกีตาร์
5. ปุ่มเลือก โหมด/ฟังก์ชันคาราโอเกะ
7. ปุ่มเล่นเพลงก่อนหน้า
8. ปุ่ม เล่น/หยุดเล่น/ TWS (กดค้าง)
9. ปุ่มเล่นเพลงถัดไป
10. ปุ่มฟังก์ชัน บลูทูธ
11. ปุ่ม ฟังก์ชัน EQ / การบันทึก
12. ปุ่ม ตัดเสียงอัตโนมัติ/ เล่นวนซ้ำ (กดค้าง)
13. ปุ่มปรับไฟ LED
14. ช่องเสียบ Aux
15. ช่องเสียบ USB
16. ช่องเสียบการ์ด TF
17. ช่องเสียบกีตาร์
18. ช่องเสียบไมโครโฟน
19. ปุ่มเปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อบลูทูธ

กดปุ่ม MODE หนึ่งครั้งบนแผงควบคุมจนกระทั่งหน้าจอ LED แสดงคำว่า BT สัญลักษณ์ ✳ บนหน้าจอ LED จะกะพริบ เพื่อแสดงว่าลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่บลูทูธ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดโหมดการจับคู่ (pairing) แล้ว จากนั้นค้นหาชื่อ AN-SP608PT ในรายการอุปกรณ์ของอุปกรณ์นั้น เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ สัญลักษณ์ ✳ บนหน้าจอ LED จะหยุดกะพริบและติดค้างไว้ (ลำโพงจะจดจำอุปกรณ์นี้ไว้ และเชื่อมต่อให้อัตโนมัติทุกครั้ง เมื่ออยู่ในระยะและเปิดบลูทูธ)

ฟังก์ชัน TWS

เปิดอุปกรณ์ที่เหมือนกันสองเครื่อง ที่คุณต้องการจับคู่ กดปุ่ม ► ค้างไว้เพื่อจับคู่ จากนั้น ค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ของคุณแล้วเชื่อมต่อกับลำโพง

AUX IN :

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับด้วยสายแจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

เลือกโหมด AUX โดยการกดปุ่ม MODE บนแผงควบคุม จากนั้นปรับระดับเสียงของลำโพง ด้วยปุ่ม ปรับระดับเสียง หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยการเล่นเพลงทั้งหมดสามารถควบคุม ได้โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายใต้โหมด AUX

การชาร์จแบตเตอรี่:

ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะเป็นสีแดงระหว่างการชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เมื่อชาร์จเต็ม ระยะเวลาการใช้งานของลำโพงจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน แบตเตอรี่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือของเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ฟังก์ชันการบันทึก

เปิดลำโพงและใส่ USB หรือการ์ด TF ลงในช่อง เสียงไมโครโฟนและเพลงจะสามารถบันทึกได้โดยกดปุ่ม REC บนแผงควบคุม กดปุ่ม REC อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

การเล่นเพลงผ่าน USB หรือ TF การ์ด

เปิดลำโพงและเสียบ USB หรือการ์ด TF โดยลำโพงจะเล่นเพลงที่รองรับโดยอัตโนมัติ เลือกเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไปได้โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ และ เพิ่ม/ลดระดับเสียง โดยการหมุนปุ่ม VOLUME บนแผงควบคุม เล่นหรือหยุดเพลงโดยกดปุ่ม ▶◀

ลำโพงจะตัดการเชื่อมต่อบลูทูธ โดยอัตโนมัติ เมื่อเล่นเพลงจาก USB หรือการ์ด TF คุณสามารถกลับสู่โหมดบลูทูธได้โดยกดปุ่ม MODE บนแผงควบคุม

การเชื่อมต่อกีตาร์

ตัวเครื่องยังมีช่องเสียบสายกีตาร์เพื่อใช้งานร่วมกับกีตาร์

การเชื่อมต่อไมโครโฟน

เปิดลำโพงและเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบมีสาย จากนั้นเปิดใช้งานไมโครโฟน

ฟังก์ชันคาราโอเกะ:

เปิดลำโพง จากนั้นกดปุ่ม MODE ค้างเพื่อเปิด ฟังก์ชันคาราโอเกะ

ฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ

เปิดลำโพง กดปุ่ม M.PRI หนึ่งครั้ง เพื่อเปิดฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ ระบบจะตัดเสียงลำโพง อัตโนมัติ ขณะใช้งานไมโครโฟน

เอฟเฟกต์ไฟ LED

ลำโพงนี้มีไฟ LED หลายสีในตัว ซึ่งจะส่องสว่างบริเวณดอกลำโพง

กดปุ่ม LIGHT ค้างไว้ เพื่อเปิด/ปิดไฟ หรือ กด หนึ่งครั้ง เปลี่ยนโหมดไฟ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้ เฉพาะเมื่อเปิดลำโพงแล้วเท่านั้น

FEATURES:

- Clear dynamic sound effect
- Versatile Input Options to support wide range devices
- Bluetooth V5.3 technology support wide range Bluetooth devices
- Built-in rechargeable Li-ion battery
- With recording function
- With Colorful LED Light
- With TWS Function
- With Karaoke priority function
- With karaoke function

SPECIFICATION:

Output power: 60W

Speaker: 8Inch*1 + 2.5inch mid-frequency driver +2inch tweeter *1

RMS Power: 60 Watt

Bluetooth version: 5.3

Bluetooth Range: Up to 15 meters

Function: USB, TF, AUX, Guitar IN, Wired Microphone Input, Recording, Bluetooth, TWS
Function, Karaoke function, Karaoke priority, LED Light

Lead-acid battery: 11.1V 4400mAh

Power Supply: AC 220-240V

Dimensions: 270*290*435mm

Package Content:

8" Bluetooth Party Speaker *1


Wired microphone *1


Power Cable *1

Aux cable *1

User Manual *1

INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL

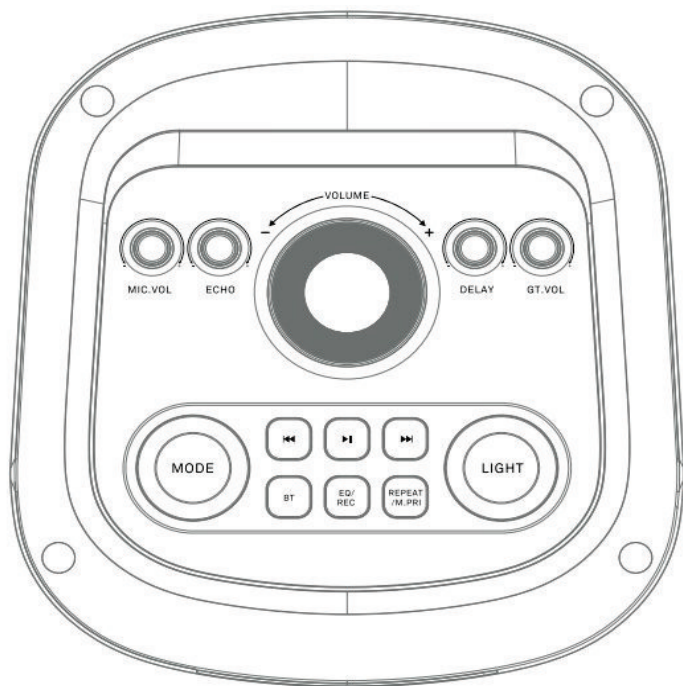

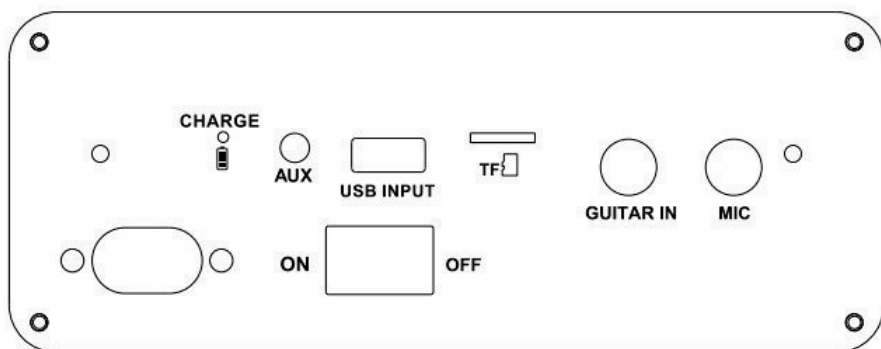

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. MIC Volume | 2. Echo adjustment |
| 3. Main Volume | 4. Delay adjustment |
| 5. GT Volume | 6. MODE/ Karaoke function |
| 7. Previous track | 8. Play/pause/ TWS |
| 9. Next track | 10. BT |
| 11. EQ/Recording | 12. Repeat/ Microphone priority |
| 13. LED lights button | 14. Line input |
| 15. USB input | 16. TF card input |
| 17. Guitar input | 18. MIC input |
| 19. Power button | |

BLUETOOTH CONNECTION:

Short Press the MODE button on the control panel until the BT display on the LED display. The  on the LED display will flash to indicate that the speaker is in Bluetooth pairing mode. Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for AN-SP608PT in its device list. The  on the LED display will stop flashing and remain constant when the two devices paired. (The speaker will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on). The speaker will automatically play the music by the music player which operated during Bluetooth paired in the first time. To disconnect the Bluetooth connection by the external device.

TWS FUNCTION:

Power on two identical speakers you want to pair and both turn to Bluetooth mode, long press  button to pair each other. Then, search these paired speakers in your device's Bluetooth list and connect with them.

AUX IN:

Connect a compatible device by a 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable (provided). Select AUX mode by pressing the MODE button on the speaker control panel. Ensure the connected device is producing audio signal, then adjust the volume of speaker by Volume Knob or connected device.

All music playing related function can be controlled by external connected device under AUX mode.

BATTERY CHARGING:

Power off the speaker before battery charging, the charging indicator in red color during charging period and turn to blue color when fully charged.

The speaker working time vary from the different working condition, such as music volume, LED light mode, etc.

The built-in rechargeable battery is not replaceable. Do not trash it to the fire or liquid to avoid safety risk and environmental pollution.

RECORDING FUNCTION:

Power on the speaker and put flash memory or TF card into the slots, microphone voice and the music under Bluetooth mode is recordable when you press REC button on control panel, press REC button again to stop the recording.

USB media AND TF CARD MUSIC PLAYING:

Power on the speaker and insert USB or TF card, the speaker will automatically play the compatible music.

To select previous or next music by pressing ◀◀ or ▶▶ buttons, to volume up and down by turning the VOLUME knob on control panel, to play or pause the music by pressing the ▶|| button.

The speaker will disconnect the Bluetooth connection to automatically play the music from flash memory or TF card under Bluetooth mode, you can back to Bluetooth mode by short pressing MODE button on control panel.

Connecting an electric guitar:

- The unit also has an additional guitar jack which can be used for attaching an electric guitar.

Microphone operation:

- Power on the speaker, plug in the wired microphone and power on the microphone.

Karaoke function:

- Power on the speaker. Long press the MODE button, Karaoke function will be on. It will cut the voice out.

Karaoke Priority function:

- Power on the speaker. Long press the REPEAT/ M.PRI button, Karaoke priority function will be on. It will cut the music out.

LED light effects:

- The unit also has built-in multi-colored LED lights which light up the speaker drivers.
- Long press to turn the light On/Off and short press to switch the light mode(intervals for a second)

NOTE

These will only work if the speaker is powered on.

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32"up	หน้าจอ	3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตู้เครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตู้เครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตู้เครื่อง คอมเพรสเซอร์	10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO, RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน

สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน

กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน “สินค้า”

